


Middelhoge gebouwen

In middelhoge gebouwen (MG) gebeurt de interventie van de brandweer onder andere via de autoladder.

De nuttige hoogte van 25 m van een autoladder van 30 m bepaalt de klassering als middelhoog of hoog gebouw.

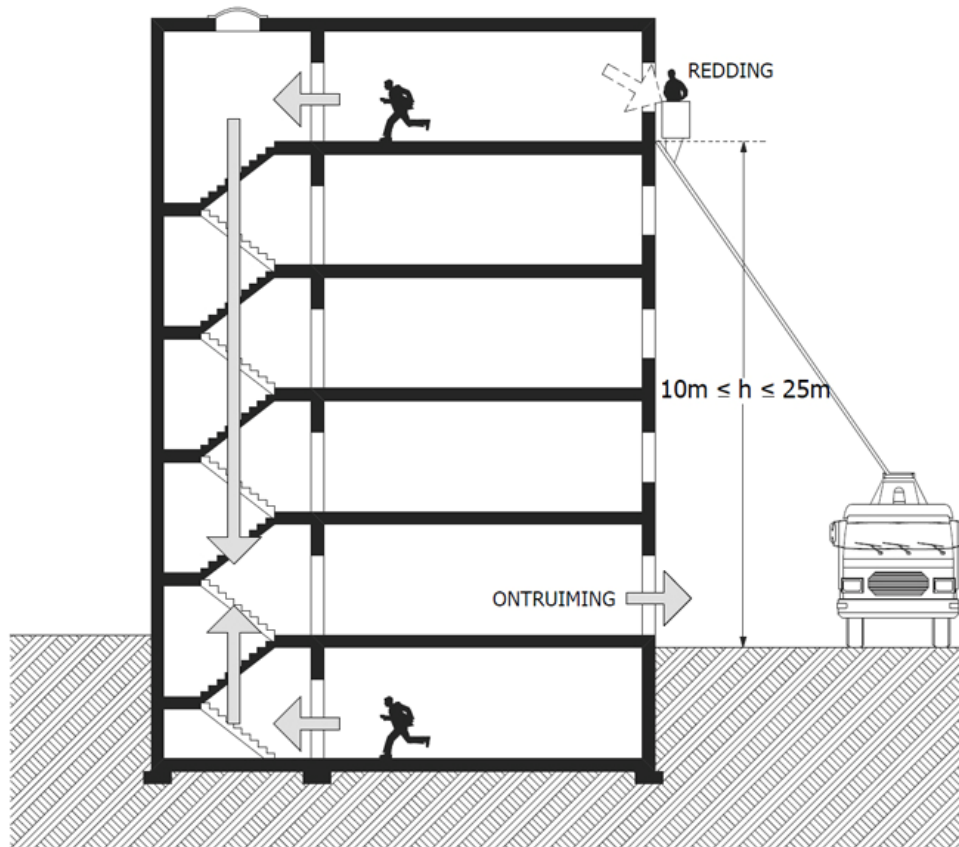

De aanwezigheid van de bovengrondse bouwlagen kunnen enkel het gebouw verlaten via de binnentrappen, maar kunnen ook gered worden via de autoladder.